


# VISUAL **FRAME** LIGHT

— ILLUMINATING VISUAL COMMUNICATION —

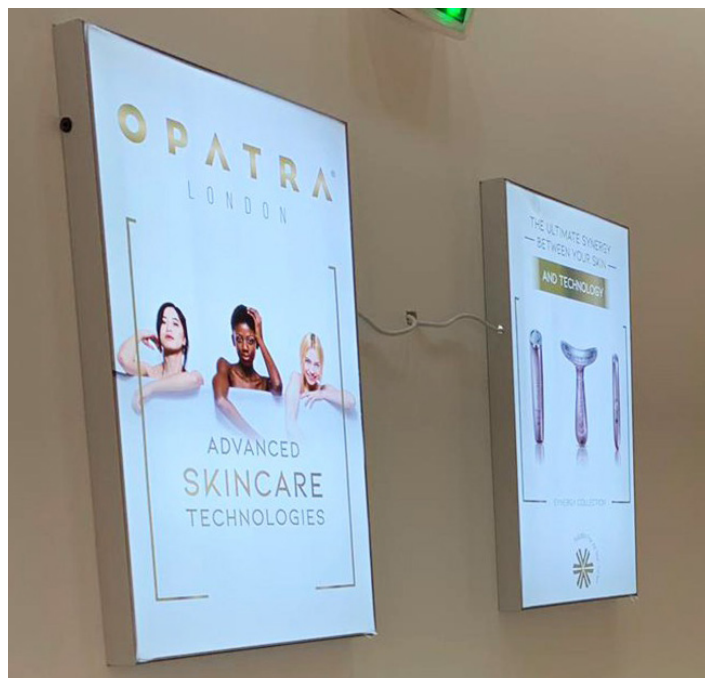

**FEIBA**  
Traitement des hémorragies en  
**Hémophilie A acquise**,  
en 1<sup>re</sup> intention ou en alternative<sup>(1)</sup>

**CHAQUE  
MINUTE COMPTE**

Arrêt des saignements  
dans les 72 heures pour  
**86%** des patients<sup>(2)</sup>

**76%** des hémorragies sévères

**100%** de

**Baxter**

**Baxter**

Engagement de Baxter  
en Hémophilie A

**ADVATE**  
Facteur VIII recombinant sans addition  
de protéines humaines  
ou animales<sup>(1)</sup> dans les étapes de  
« CULTURE CELLULAIRE »  
PURIFICATION + FORMULATION

**2004**


**1992** Recombinate<sup>®</sup>  
Concentrés de Facteur VIII  
recombinant

**1988** Hemofil M<sup>®</sup>  
Concentrés de Facteur VIII dérivés du sang  
humain purifiés par anticorps monoclonaux et traités par  
le procédé d'inactivation virale Solvay-Delmont

**1983** Hemofil F<sup>®</sup>  
Concentrés de Facteur VIII dérivés du sang  
humain purifiés par anticorps monoclonaux et traités par  
le procédé d'inactivation virale Solvay-Delmont

**1966** Hemofil<sup>®</sup>  
Concentrés de Facteur VIII dérivés du sang  
humain purifiés par anticorps monoclonaux et traités par  
le procédé d'inactivation virale Solvay-Delmont

**Baxter**

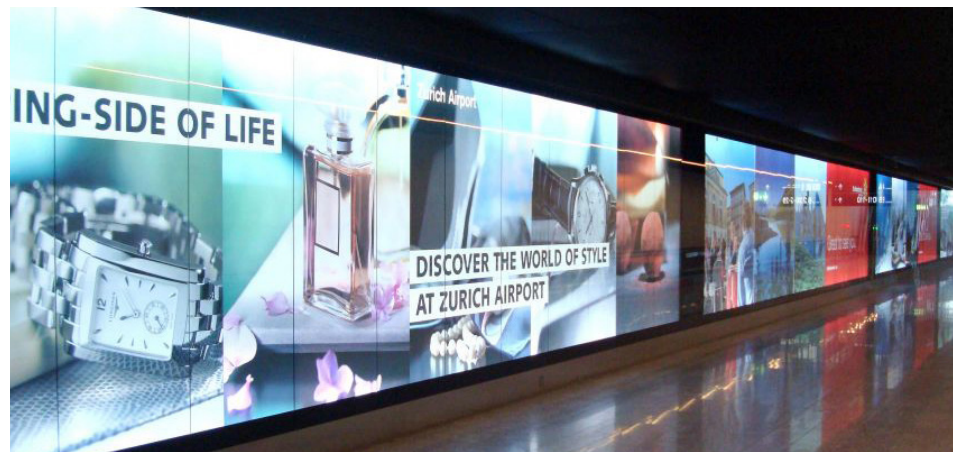

POURQUOI

# VISUAL**FRAME**LIGHT

## ÉCLAIRER LA COMMUNICATION.

VISUAL**FRAME**LIGHT est la nouvelle solution de communication qui combine l'expertise et la connaissance parfaite des matériaux avec le savoir-faire dans le domaine des panneaux lumineux et de l'impression de visuels graphiques.

VISUAL**FRAME**LIGHT répond au besoin croissant de visibilité des marques grâce à l'utilisation de l'impression sur tissu rétro-éclairé pour accentuer tout type de communication visuelle, la rendant plus impactante et avec grand effet.

---

Les structures VISUAL**FRAME**LIGHT peuvent être monofaces ou à double face, autoportantes, suspendues au plafond ou au mur et peuvent être de n'importe quelle taille grâce à leur grande possibilité de personnalisation. Les profilés en aluminium de la structure sont disponibles en différentes variantes, matériaux, épaisseurs et couleurs pour s'adapter au mieux à l'espace dans lequel ils sont installés.

Le tissu utilisé pour l'impression est semi-élastique,

pour une installation simple. Les encres que nous avons choisies sont toutes écologiques pour une plus grande attention à l'environnement et à la durabilité.

Dans le VISUAL**FRAME**LIGHT il y a un système de lumières à Led fixé le long du périmètre intérieur de la structure ou sur le fond en aluminium qui sert à garantir un éclairage homogène et diffus, avec l'objectif de faire ressortir les images pour un rendement optimal.

# LES AVANTAGES DE UN INSTRUMENT, **MILLE POSSIBILITÉS.**

## VISUAL**FRAME**LIGHT

est une solution très flexible qui s'adapte parfaitement aux différents besoins de communication et dans n'importe quel contexte tout en valorisant toujours chaque visuel.

---

### ■ **Retail et Windows Display**

Anime chaque type d'environnement s'adaptant aux grands comme aux petits formats, donne une nouvelle lumière aux vitrines, aux meubles et personnalise les espaces.

### ■ **Stands d'exposition**

Met en valeur la présence de la marque d'une manière unique, est parfait pour les grands formats, les totems, les toiles de fond graphiques ou les rétro-éclairages des visuels.

### ■ **Installations muséales**

Musée, galerie, showroom  
Donnez de l'espace à la communication grâce aux possibilités infinies de personnalisation avec un grand impact visuel.

### ■ **Design d'intérieur**

Minimal et élégant pour créer des murs ou des plafonds clairs et à usage décoratif grâce au large choix de tissus et de couleurs.

# VISUAL **FRAME** LIGHT

## ■ **Showroom et Hotel**


Objet d'ameublement ou panneau pour la communication, peut être intégré à volonté dans la situation environnante. Peut être un élément décoratif ou un corps lumineux, afin de créer la bonne atmosphère dans n'importe quel contexte.

## ■ **Façades et extérieurs**

Grâce aux multiples possibilités d'application, transforme n'importe quelle paroi intérieure ou extérieure en donnant de la lumière à n'importe quel genre de visuel.



# LES AVANTAGES

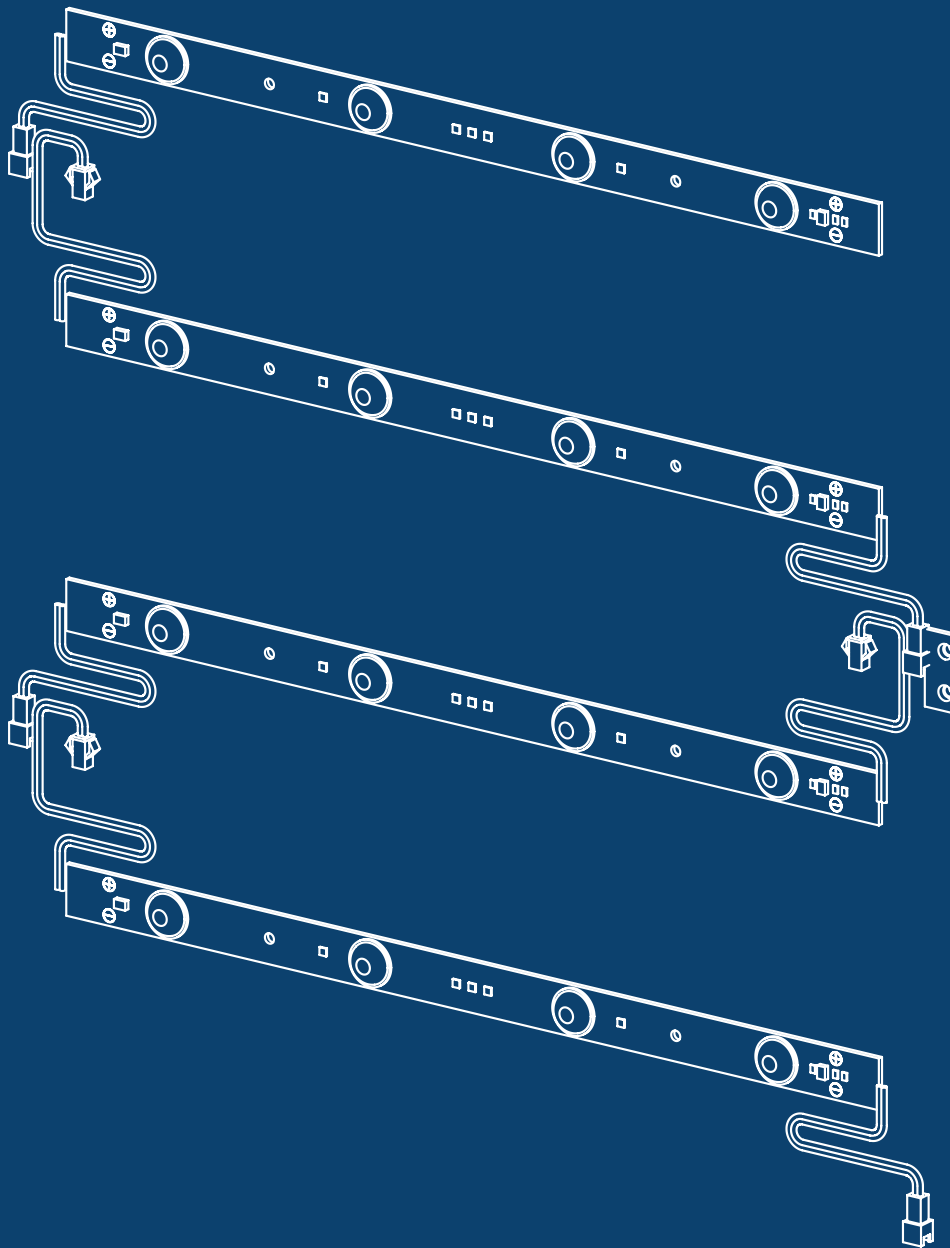

# DE VISUAL**FRAME**LIGHT

## POINTS DE **FORCE**.

VISUAL**FRAME**LIGHT représente le summum de la simplicité et de l'efficacité pour tout type de communication, avec le plus grand respect de l'environnement grâce à son âme éco-durable.

---

### ■ **Economique**

Ses LED hautes performances offrent une consommation à très faible niveau d'énergie, grâce à l'utilisation de matières premières de haute qualité et verres étudiés pour chaque type et format.

### ■ **Âme écologique**

Garantit un impact environnemental minimum car chaque structure est en aluminium totalement recyclable, comme les tissus en polyester également utilisés pour l'impression. L'éclairage LED offre une durabilité maximale et à très faible consommation.

### ■ **Facile à utiliser**

Simple à assembler sans utiliser d'outils ou de personnel spécialisé. L'impression sur tissu s'applique intuitivement grâce à la lanière en silicone cousue au périmètre qui s'adapte à la perfection dans la structure, permettant de changer les visuels en quelques minutes.

### ■ **Facile à transporter/expédier**

Minimise les dimensions globales et les coûts des expéditions. Les deux structures double face et les impressions peuvent être facilement démontées et transportées dans des tubes en carton pour une commodité maximale.

### ■ **Qualité**


Fabriquée avec les plus hauts standards qualitatifs offrant une résistance maximale et une qualité d'impression irréprochable pour un résultat dépassant les attentes.

### ■ **Certifications**

Chaque VISUAL**FRAME**LIGHT est entièrement produit et certifié selon les directives réglementaires CE concernant les équipements électriques. Sur demande, ils peuvent être fournis avec les composants cURus et être mis en conformité avec les réglementations du marché Canadien et Américain.

# PROFIL 45/55 / SIMPLE FACE

COD. ML045MTF / COD. ML055MTF

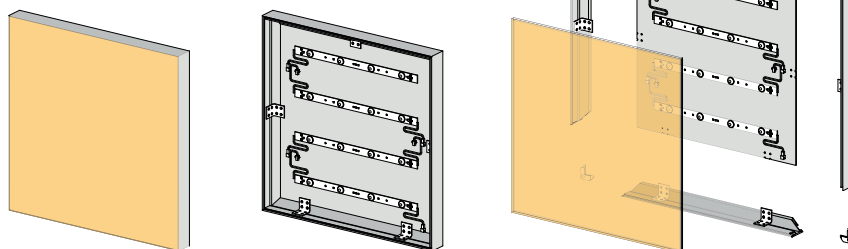

## LED

LED 3.000 °K

LED 4.000 °K \*

LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

(\*) Production standard avec LED 4000 ° K

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Retail: communication interne

Vitrine: toile de fond

Présentoirs

Espaces publics

Halls d'entreprise

Valorisation

Hôtels et clubs

Cinéma

## GÉNÉRAL

Fixation murale, autres systèmes d'application sur demande.

Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Épaisseur du profil, seulement 45 mm.

Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.

Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles LED.

Remplacement facile des graphiques grâce aux tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

## Garantie produit 1 an, LED 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profilé en aluminium à section très mince avec LED matricielles sur fond en aluminium.

A fixer au mur ou à un support solide.


Couleurs de profil noir et argent anodisé standard, autres couleurs RAL sur demande.

LED dans les barres matricielles sur le dos DiBond, avec lentilles prismatiques spéciales à 160 °.

Taille maximale du tissu: 300 cm.


Taille maximale des perles: 500 cm.

## SECTION

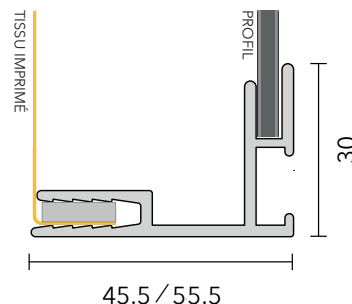

# PROFIL 75 / SIMPLE FACE

COD. ML075MTF

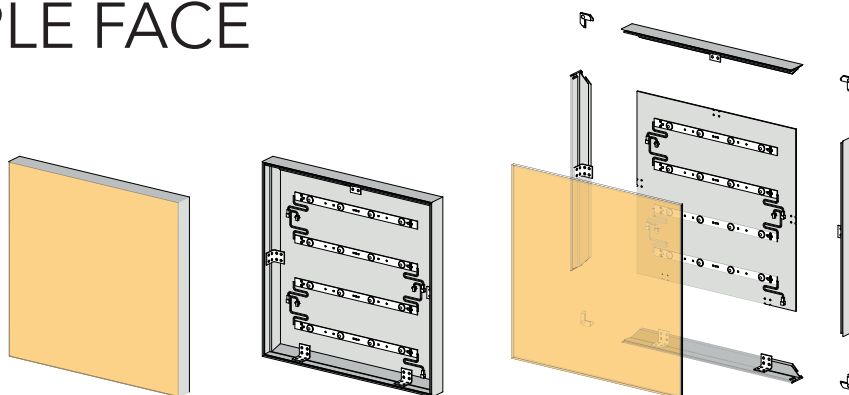

## LED

LED 3.000 °K

LED 4.000 °K \*

LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

(\*) Production standard avec LED 4000 ° K

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Retail: communication interne

Vitrine: toile de fond

Présentoirs

Espaces publics

Halls d'entreprise

Valorisation

Hôtels et clubs

Cinéma

## GÉNÉRAL

Fixation murale, autres systèmes d'application sur demande.

Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Épaisseur du profil, seulement 45 mm.

Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.

Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles LED.

Remplacement facile des graphiques grâce aux tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

## Garantie produit 1 an, LED 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profilé en aluminium à section très mince avec LED matricielles sur fond en aluminium.

A fixer au mur ou à un support solide.


Couleurs de profil noir et argent anodisé standard, autres couleurs RAL sur demande.

LED dans les barres matricielles sur le dos DiBond, avec lentilles prismatiques spéciales à 160 °.

Taille maximale du tissu: 300 cm.


Taille maximale des perles: 500 cm.

## SECTION

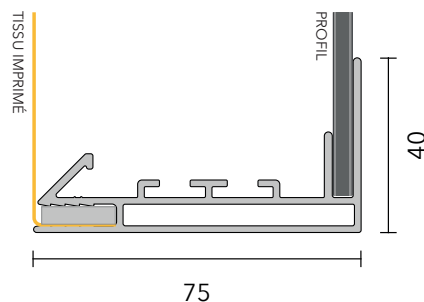

# PROFIL 110 / DOUBLE FACE

COD. ML110MTT

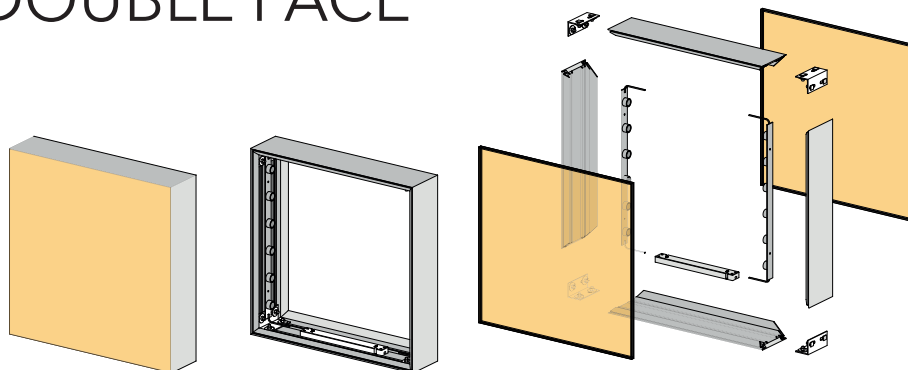

## LED

LED 3.000 °K

LED 4.000 °K \*

LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

(\*) Production standard avec LED 4000 ° K

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Retail: communication interne

Vitrine: toile de fond

Présentoirs

Espaces publics

Halls d'entreprise

Valorisation

Hôtels et clubs

Cinéma

## GÉNÉRAL

Fixation murale, autres systèmes d'application sur demande.

Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Logistique facilitée car il se déplace démonté et emballé dans un tube en carton.

Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.

Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles LED.

Remplacement facile des graphiques grâce aux tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

## Garantie produit 1 an, LED 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profil **unilatéral** avec LED périmétrique, qui peut voyager démonté et emballé sur un tube en carton.

A fixer au mur ou à un support solide.


Couleurs de profil noir et argent anodisé standard, autres couleurs RAL sur demande.

LED périmétrique avec lentille 12 ° / 60 °.

Taille maximale du tissu: 300 cm.


Taille maximale des perles: 500 cm.

## SECTION

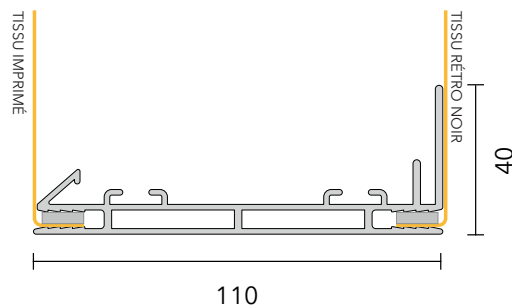

# PROFIL 96 / DOUBLE FACE

COD. ML096BTT

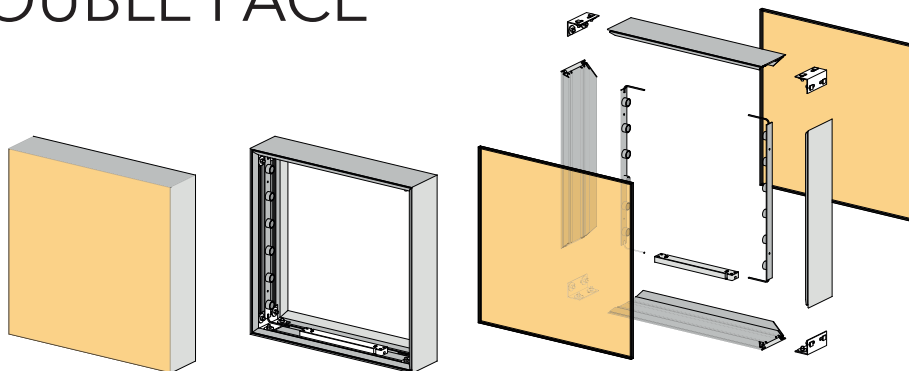

## LED

LED 3.000 °K  
LED 4.000 °K \*  
LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

(\*) Production standard avec LED 4000 ° K

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Retail: communication interne  
Vitrine: toile de fond  
Présentoirs  
Espaces publics  
Halls d'entreprise  
Valorisation  
Hôtels et clubs  
Cinémas

## GÉNÉRAL

Fixation murale, autres systèmes d'application sur demande.  
Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Logistique facilitée car il se déplace démonté et emballé dans un tube en carton.  
Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.  
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles LED.  
Remplacement facile des graphiques grâce aux tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

## Garantie produit 1 an, LED 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profil **unilatéral** avec LED périmétrique, qui peut voyager démonté et emballé dans un tube en carton.

A fixer au mur ou à un support solide.


Couleurs de profil noir et argent anodisé standard, autres couleurs RAL sur demande.

LED périmétrique avec lentille 12 ° / 60 °.

Taille maximale du tissu: 300 cm.


Taille maximale des perles: 500 cm.

## SECTION

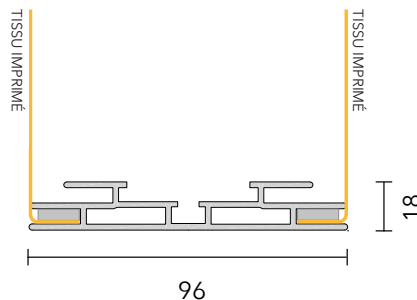

# PROFIL 120 / DOUBLE FACE

COD. ML120BTT

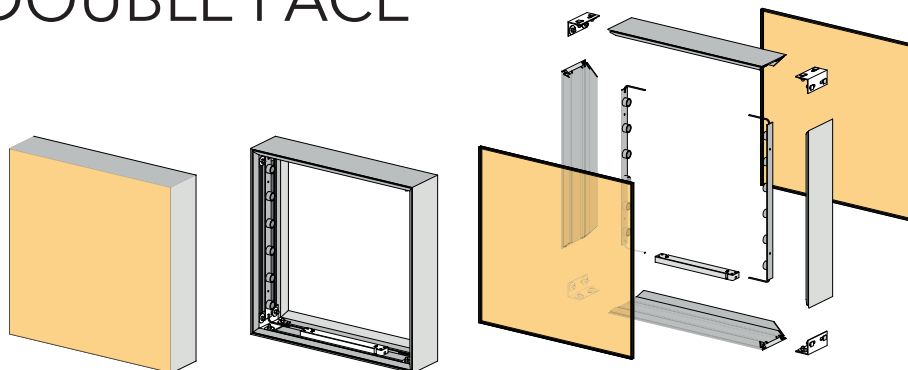

## LED

LED 3.000 °K  
LED 4.000 °K \*  
LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

(\*) Production standard avec LED 6500 ° K

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Retail: communication interne  
Vitrine: toile de fond  
Présentoirs  
Espaces publics  
Halls d'entreprise  
Valorisation  
Hôtels et clubs  
Cinéma

## GÉNÉRAL

Fixation murale, autres systèmes d'application sur demande.  
Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Logistique facilitée car il se déplace démonté et emballé dans un tube en carton.  
Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.  
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles LED.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

**Garantie produit 1 an, LED 2 ans**

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profilé double face d'épaisseur **standard** avec LED périmétrique, qui peut voyager démonté et emballé dans un tube en carton.

Conçu pour être utilisé en autoportant avec une base ou des pieds en métal, mais il peut également être suspendu au plafond au moyen de câbles.


Couleurs de profil standard argent anodisé, autres couleurs RAL sur demande.

LED périmétrique avec lentille 12 ° / 60 °.

Taille maximale du tissu: 300 cm.


Taille maximale des perles: 500 cm.

## SECTION

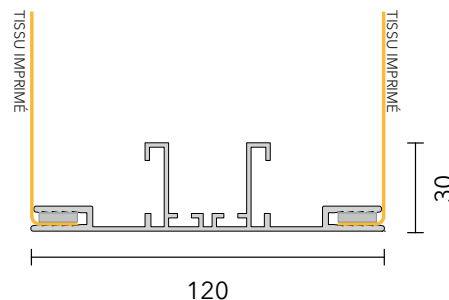

# PROFIL 140 / VITRINE

COD. ML14VTT

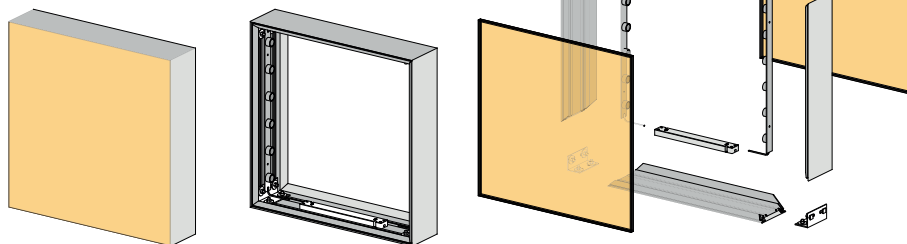

## LED

LED 3.000 °K  
LED 4.000 °K \*  
LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

(\*) Production standard avec LED 6500 ° K

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Vitrine: graphismes visibles à travers le verre et de l'intérieur

## GÉNÉRAL

Fixation murale, autres systèmes d'application sur demande.  
Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Logistique facilitée car il se déplace démonté et emballé dans un tube en carton.  
Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.  
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles LED.  
Remplacement facile des graphiques grâce aux tissus semi-élastiques imprimés en sublimation.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

**Garantie produit 1 an, LED 2 ans**

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profile double-face pour **vitrine** avec LED périmètre, avec le changement des deux **tissus** de **l'intérieur**.

Il peut voyager également démonté puisque les deux façades ont la toile et les LED sont sur le périmètre.


Conçu pour être positionné derrière la vitrine au moyen d'un système périmétrique.

Couleurs pour l'argent anodisé standard, autres couleurs RAL sur demande.

LED périmétrique avec lentille 12 ha/60 ha.


Dimensions maximales du tissu : 300 cm.  
Dimensions maximales des perles : 500 cm.

## SECTION

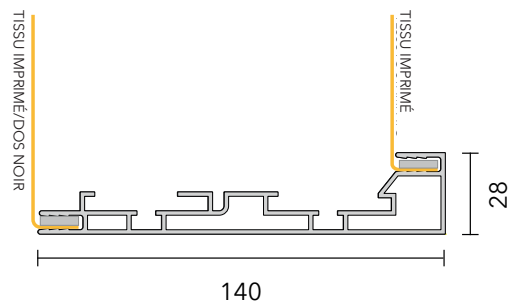

# PROFIL 46 / CIRCULAIRE

COD. ML046MTF

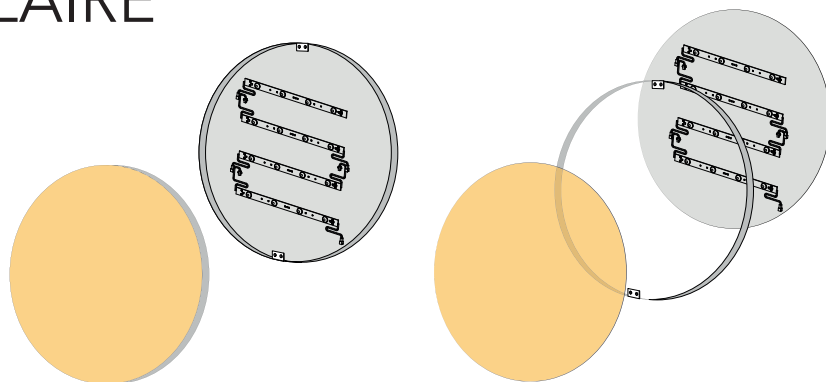

## LED

LED 3.000 °K  
LED 4.000 °K \*  
LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

(\*) Production standard avec LED 4000 ° K

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Retail: communication interne  
Vitrine: toile de fond  
Présentoirs  
Espaces publics  
Halls d'entreprise  
Valorisation  
Hôtels et clubs  
Cinémas

## GÉNÉRAL

Fixation murale, autres systèmes d'application sur demande.  
Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Epaisseur du profil, seulement 46 mm.  
Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.  
L'uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles des LED.  
Remplacement facile des graphiques grâce à des tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

**Garantie produit 1 an, LED 2 ans**

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profil en aluminium à section **très mince** avec conduit à matrice sur le fond en aluminium.


Idéal pour la conformation circulaire.

Couleurs de profil anodisé argent standard, autres couleurs RAL sur demande.

LED en barres matricielles sur fond en Dibond, avec des lentilles prismes spéciales de 160 dB.


Diamètre maximal du tissu : 300 cm.

## SECTION

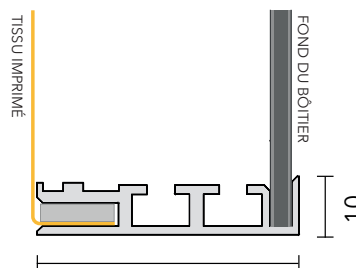

# VISUALFRAMELIGHTDISPLAY

COD. ML096MTD

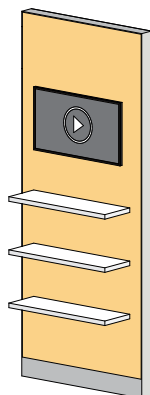

## LED

LED 4.000 °K \*

LED 6.500 °K

Durée de vie standard de la LED d'environ 50000 heures

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Retail : exposition intérieure, mur d'exposition

Vitrine : présentoir lumineux

Intérieurs d'entreprises et de commerces

Soins de la personne

Présentoir de communication interactive

## GÉNÉRAL

Fixation murale et self-standing dans la version double face.

## AVANTAGES


Logistique facilitée car voyage démonté et emballé dans un tube en carton ou en boîte selon le type.

Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.

Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles des LED.

Facilité de remplacement graphique grâce aux tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

COD. ML120BDT

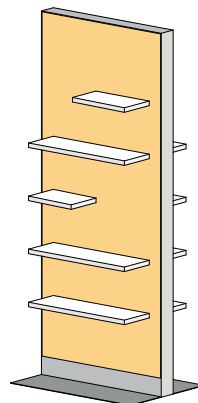

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

**Garantie produit 1 an, LED 2 ans**

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profil monofacial et double face avec LED périmétrique, peut voyager démonté emballé dans un tube en carton.


Conçu pour être utilisé comme présentoir de produits et comme totem pour la communication numérique.

Couleurs profil argent anodisé standard, autres couleurs RAL sur demande, possibilité de revêtement avec carter personnalisé.

LED périmétrique avec lentille 12 ha/60 ha.



Dimensions maximales du tissu : 300 cm.

## SECTION

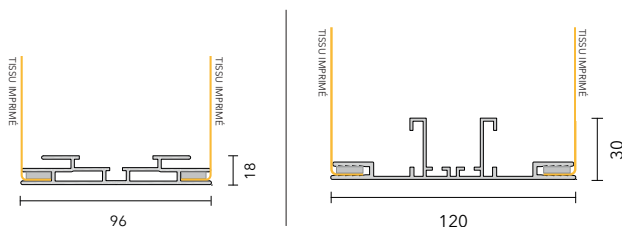

# VISUALFRAMELIGHTPLATFORM

COD. MLPLT

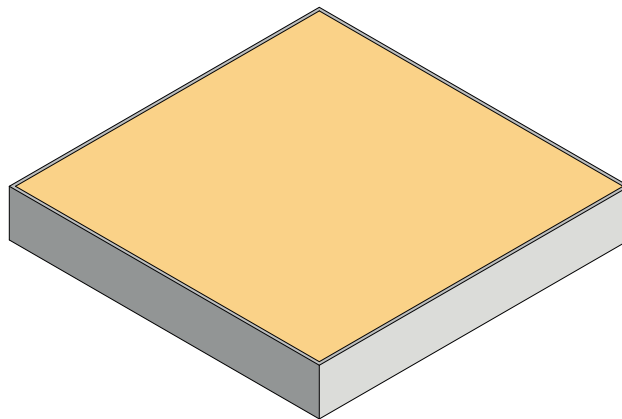

## LED

LED 3.000 °K

LED 4.000 °K

LED 6.500 °K

LED RGB

Durée de vie standard des LED environ 50.000 heures

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Détail : socle lumineux pour l'exposition de mannequins et de produits.

## GÉNÉRAL

Élément d'appui, possibilité de suspension par câble métallique.  
Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.  
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles des LED.  
Possibilité de personnalisation avec graphiques applicables sur les souris et sur les côtés.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

**Garantie du produit 1 an, LED 2 ans**

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES




Support lumineux pour l'exposition de produits de détail.

Élément réalisable avec épaisseurs et dimensions personnalisées à chaque demande.

Réalisable avec des matériaux neutres et/ou colorés en pâte, personnalisable à l'aide de l'application de supports pour la rétroprojection

# VISUALFRAMELIGHTPLAFOND

COD. MLPLF

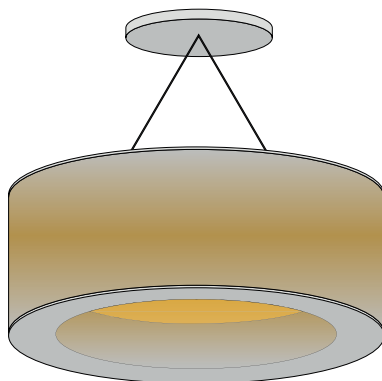

## LED

LED 3.000 °K

LED 4.000 °K

LED 6.500 °K

LED RGB

Durée de vie standard des LED environ 50.000 heures

## DESTINATIONS D'UTILISATION

Détail : éclairage général et ponctuel

Wellness : éclairage professionnel

## GÉNÉRAL

Fixation au plafond et possibilité de suspension par câble métallique.

Environnement intérieur.

## AVANTAGES

Flux lumineux de la source centrale de 5.000 à 10.000 Lumens, rendu lumineux à l'altitude de travail jusqu'à 1000 Lux.

Faible consommation d'énergie, grâce à la haute qualité des LED.

Uniformité lumineuse, grâce à la technologie appliquée aux lentilles des LED.

Facilité de remplacement graphique, grâce aux tissus semi-élastiques imprimés à sublimation.

## Certification CE et UL\*

(\*) se référant uniquement aux composants électriques (LED, alimentations, câble) et non au système filaire.

## Garantie du produit 1 an, LED 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


Plafonnier lumineux conçu pour l'éclairage professionnel dédié aux soins à la personne.

Possibilité de connecter plus d'un plafonnier par le biais d'un système de télécommande unitaire.


L'élément est disponible dans des épaisseurs et des tailles adaptées à toutes les exigences.

Finition extérieure opaque des éléments avec la possibilité de choisir parmi une large gamme de matériaux et de finitions qui rendent l'élément unique et intégrable dans des contextes existants.

## SCHÉMA D'ÉCLAIREMENT

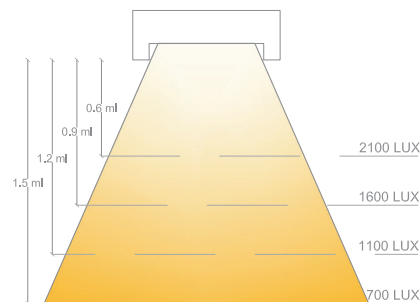



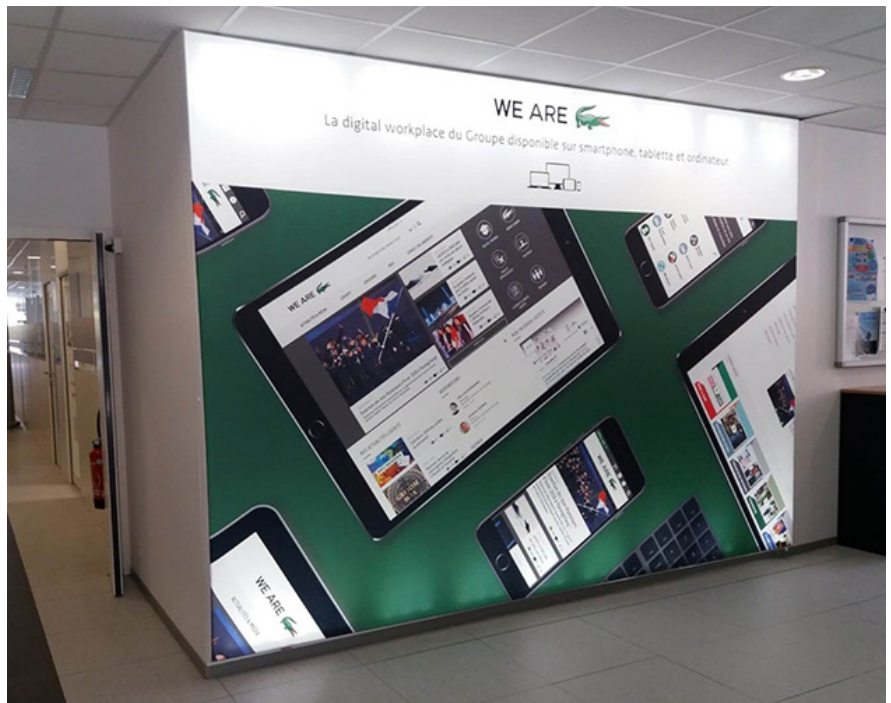







**DE DONATIS & PARTNERS AG/SA**

Lore-Sandoz-Weg 23, Ch. Lore-Sandoz - 2503 Biel / Bienne

T. +41 32 552 15 75 - [office@dedonatis-partners.ch](mailto:office@dedonatis-partners.ch)

**[www.dedonatis-partners.ch](http://www.dedonatis-partners.ch)**